

ALAN PC 8 Cod. T701

ALAN PC 10 Cod. T702

ANTENNA CB PER AUTO E CAMION CAR AND TRUCK ANTENNA FOR CB RADIOS

REMARK: carefully lock the stainless steel radiator with hexagon socket set screw before using!

ATTENZIONE: bloccare lo stilo in acciaio mediante il grano a vite prima dell'utilizzo!



Antenna CB veicolare di elevata qualità e prestazione, con stilo in acciaio armonico conifcato per ridurre l'effetto QSB. Lo snodo dell'antenna ha la particolarità di essere anche antifurto o anti-infortunio, infatti, una volta bloccato lo snodo con la maniglia, la stessa può essere ruotata estraendola e rilasciandola, oppure può essere tolta con l'apposita vite rendendo così impossibile lo sblocco dello snodo e di conseguenza il furto dell'antenna. La potenza massima applicabile è estremamente elevata, la banda passante dell'antenna è superiore a quella necessaria per i ricetrasmittitori CB (Vedi caratteristiche). L'antenna esce prearata dalla fabbrica, solo in alcuni casi occorre allungare o accorciare l'antenna per migliorarne l'uso.


INSTALLAZIONE

Questa antenna si può montare sia a centrotetto che con qualsiasi altro tipo di attacco. Per l'installazione a centrotetto, occorre praticare un foro di Ø 10 mm nella carrozzeria e seguendo la figura a fianco, montare l'antenna ed inclinarla secondo le esigenze tramite lo snodo. Per il collaudo portarsi con il veicolo in uno spazio aperto e con l'ausilio di un rosmetro controllare il R.O.S.

Hi-performance mobile antenna for CB radio supplied with a steel harmonic cone-shaped rod to reduce the QSB effect. The articulated joint of the antenna is a special feature because it is also anti-theft or accidentproof as well; in fact when the articulated joint is blocked with the handle, this can be turned by removing and releasing it; or it can be removed with the proper screw so that it is impossible to unblock the joint and therefore to avoid the theft of the antenna. The maximum power is extremely high; the band width of the antenna is greater than standard one for CB transceivers (see specifications). The antenna is preset at the factory; only in few cases it is necessary to lengthen or shorten the antenna for a better SWR value.

MOUNTING


This antenna is suited to a center-of-car installation and any other type of mount. For the center of the car installation, drill a 10 mm diam. hole on the body of the car referring to the mounting instructions on the drawing. Thanks to the particular joint it is possible to orientate it according to the various needs. To test it, place your vehicle in an open area and check the SWR value by using a SWR-meter.

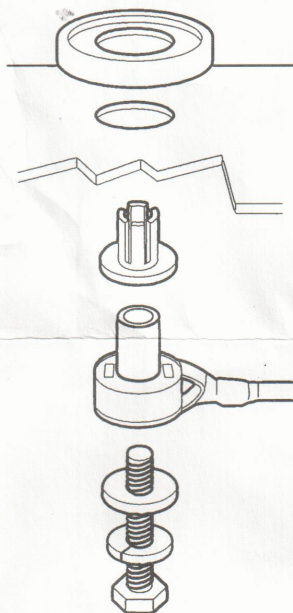


SPECIFICATIONS CARATTERISTICHE TECNICHE

		ALAN PC 8	ALAN PC 10
Frequency range	Frequenza di funzionamento	26v28 MHz	26v28 MHz
Number of channels	Numero canali	130 CH	200 CH
Max applicable power	Potenza max applicabile	800 W	1000 W
Minimum S.W.R.	R.O.S. min. in centro banda	1.1	1.1
Gain	Guadagno	4 dB	4 dB
Length	Lunghezza	1630 mm	1940 mm
Impedance	Impedenza	52 Ohm	52 Ohm
Weight	Peso	450 g.	500 g.
Material	Materiale	INOX STEEL-ACCIAIO INOX	INOX STEEL-ACCIAIO INOX
Connector	Connettore	PL 259	PL259
Hole diameter	Diametro foro	10 mm	10 mm

SWR Diagram ALAN PC 8

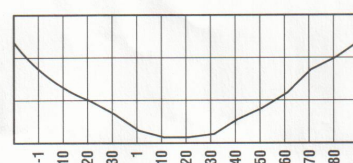

SWR Diagram ALAN PC 10

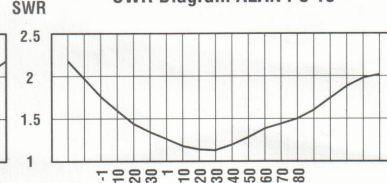

Cte international

The World in Communication

Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l. Via. R. Sevardi 7
42010 Mancasale, Reggio Emilia Italia
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l. Via. R. Sevardi 7
42010 Mancasale, Reggio Emilia Italia
Read the instructions carefully before installation and use.
ID-324/N 27/07/2007

www.radiosila.ru г.Челябинск ул.Свободы, 185 8-(351)-260-56-32 otdel@radiosila.ru
г.Тюмень ул.Республики, 188 ТК "Квартал" 8-(3452)-903-905 tyumen@radiosila.ru
г.Пермь ул.Пушкина, 80 / Чернышевского, 3А 8-(342)-240-39-29 / 216- 51- 54 perm@radiosila.ru
г.Екатеринбург ул.8 Марта, 185 2 этаж 8-(343)-379-00-63 ekb@radiosila.ru
г.С-Петербург ул.Звездная, 1А 8-(812)-642-34-02 peterburg@radiosila.ru