



ГАРНИТУРА GT-95

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАСПАКОВКА И ПРОВЕРКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Пожалуйста, осторожно извлеките изделие из упаковочной коробки. Мы рекомендуем вам убедиться, что упаковка находится в целости и сохранности, прежде чем утилизировать упаковку. Проверьте комплектность перечисленную ниже. Если какие-либо элементы были утеряны или повреждены во время доставки, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

ПРИЛАГАЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

Bluetooth-гарнитура	1 шт.
Беспроводной адаптер к портативной радиостанции	1 шт.
Силиконовые ушные колпачки	2 шт.
Кабель для зарядки	1 шт.
Беспроводная кнопка РТТ	опция
Инструкция по эксплуатации	1 шт.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ГАРНИТУРЫ

- Гарнитура может быть подключена и способна управлять двумя устройствами одновременно.
- При совместном подключении радиостанции и мобильного телефона, вызов портативной станции является приоритетным.
- Управление режимом «Приём / Передача» портативной радиостанции осуществляется специальной беспроводной кнопкой «РТТ» или от встроенной кнопки на корпусе гарнитуры.
- Гарнитура обладает функцией подавления окружающего шума при общении по радиосвязи или мобильной связи.
- При прослушивании мультимедийных файлов от мобильного телефона гарнитура переключится на приём вызова по мобильной связи или от радиостанции. По окончании любого из выше указанных вызовов, гарнитура автоматически вернётся к прослушиванию мультимедийных файлов.
- Для одновременного использования гарнитуры с двумя устройствами связи, мобильный телефон должен подключаться первым, радиостанцию в время подключения телефона необходимо временно выключить.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

BLUETOOTH-ГАРНИТУРА

1. Специальная кнопка управления портативной радиостанцией РТТ [📶]

2. Кнопка включения [📶]

- Для включения или выключения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд.
- Для сопряжения гарнитуры нажмите и удерживайте кнопку в течение 6 секунд.
- Для включения паузы при прослушивания мультимедиа файла нажмите кнопку [📶] и для продолжения прослушивания нажмите эту кнопку ещё раз.
- Для ответа на поступивший вызов, нажмите кнопку [📶], а затем нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы завершить вызов.

3. Кнопка регулировки громкости [+]

- Используйте эту кнопку для увеличения громкости.
- При прослушивания мультимедиа и для перехода к следующему файлу, нажмите и удерживайте кнопку.

4. Кнопка регулировки громкости [-]

- Используйте эту кнопку для уменьшения громкости.
- При прослушивания мультимедиа и для перехода к предыдущему файлу, нажмите и удерживайте кнопку.



5. Наушники и вкладыши для наушников

6. Micro-USB разъём для зарядки

7. Контрольный индикатор

8. Дополнительные функции

- Подавление шума: одновременно нажмите кнопку [📶] и кнопку регулировки громкости [-];
- Переключение между китайским и английским звуковыми языками: одновременно нажмите кнопку [📶] и кнопку регулировки громкости [+];
- Отмена всех подключений: одновременно нажмите кнопки регулировки громкости [+] и [-], прозвучавшие два звуковых сигнала указывают на то, что отмена прошла успешно.




БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ РАЦИИ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить устройство.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для выключения;

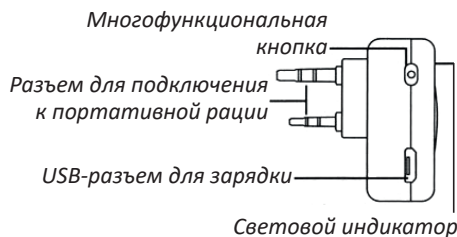

СОПРЯЖЕНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку в выключенном состоянии, чтобы перейти в режим сопряжения (светодиодный индикатор мигает красно-синим цветом).

Переменное мигание светового индикатора красно-синим цветом указывает на процесс сопряжения устройства с Bluetooth-гарнитурой или с беспроводной кнопкой РТТ.

В период сопряжения Bluetooth-гарнитура также должна быть переведена в режим сопряжения.

При успешном сопряжении синий и красный индикаторы перестают мигать.


УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ РЕЖИМОМ ПРИЁМ / ПЕРЕДАЧА

В режиме ожидания нажмите специальную кнопку управления портативной радиостанцией РТТ чтобы перевести станцию в режим ПЕРЕДАЧА (красный индикатор горит в течение длительного времени).


ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить питание. Количество миганий красного индикатора указывает на степень заряда (при полностью заряженной батарее мигание 4 раза). При разряженной батарее индикатор мигает.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО АДАПТЕРА К ПОРТАТИВНОЙ РАЦИИ

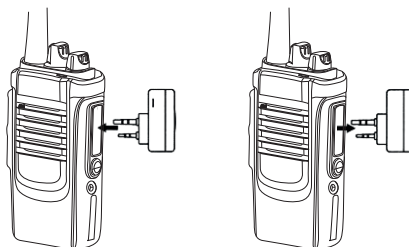

БЕСПРОВОДНАЯ КНОПКА РТТ (ОПЦИОНАЛЬНО)

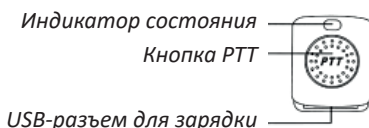

СОПРЯЖЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ КНОПКИ РТТ С УСТРОЙСТВОМ

В период сопряжения беспроводной кнопки к беспроводному адаптеру радиостанции индикатор состояния кнопки мигает красным цветом. Для сопряжения нажмите кнопку РТТ и при успешном подключении индикатор состояния погаснет.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ

Для зарядки беспроводной кнопки подключите кнопку к зарядному устройству через micro-USB порт.

При зарядке загорается красный индикатор, который погаснет по окончании полной зарядки.